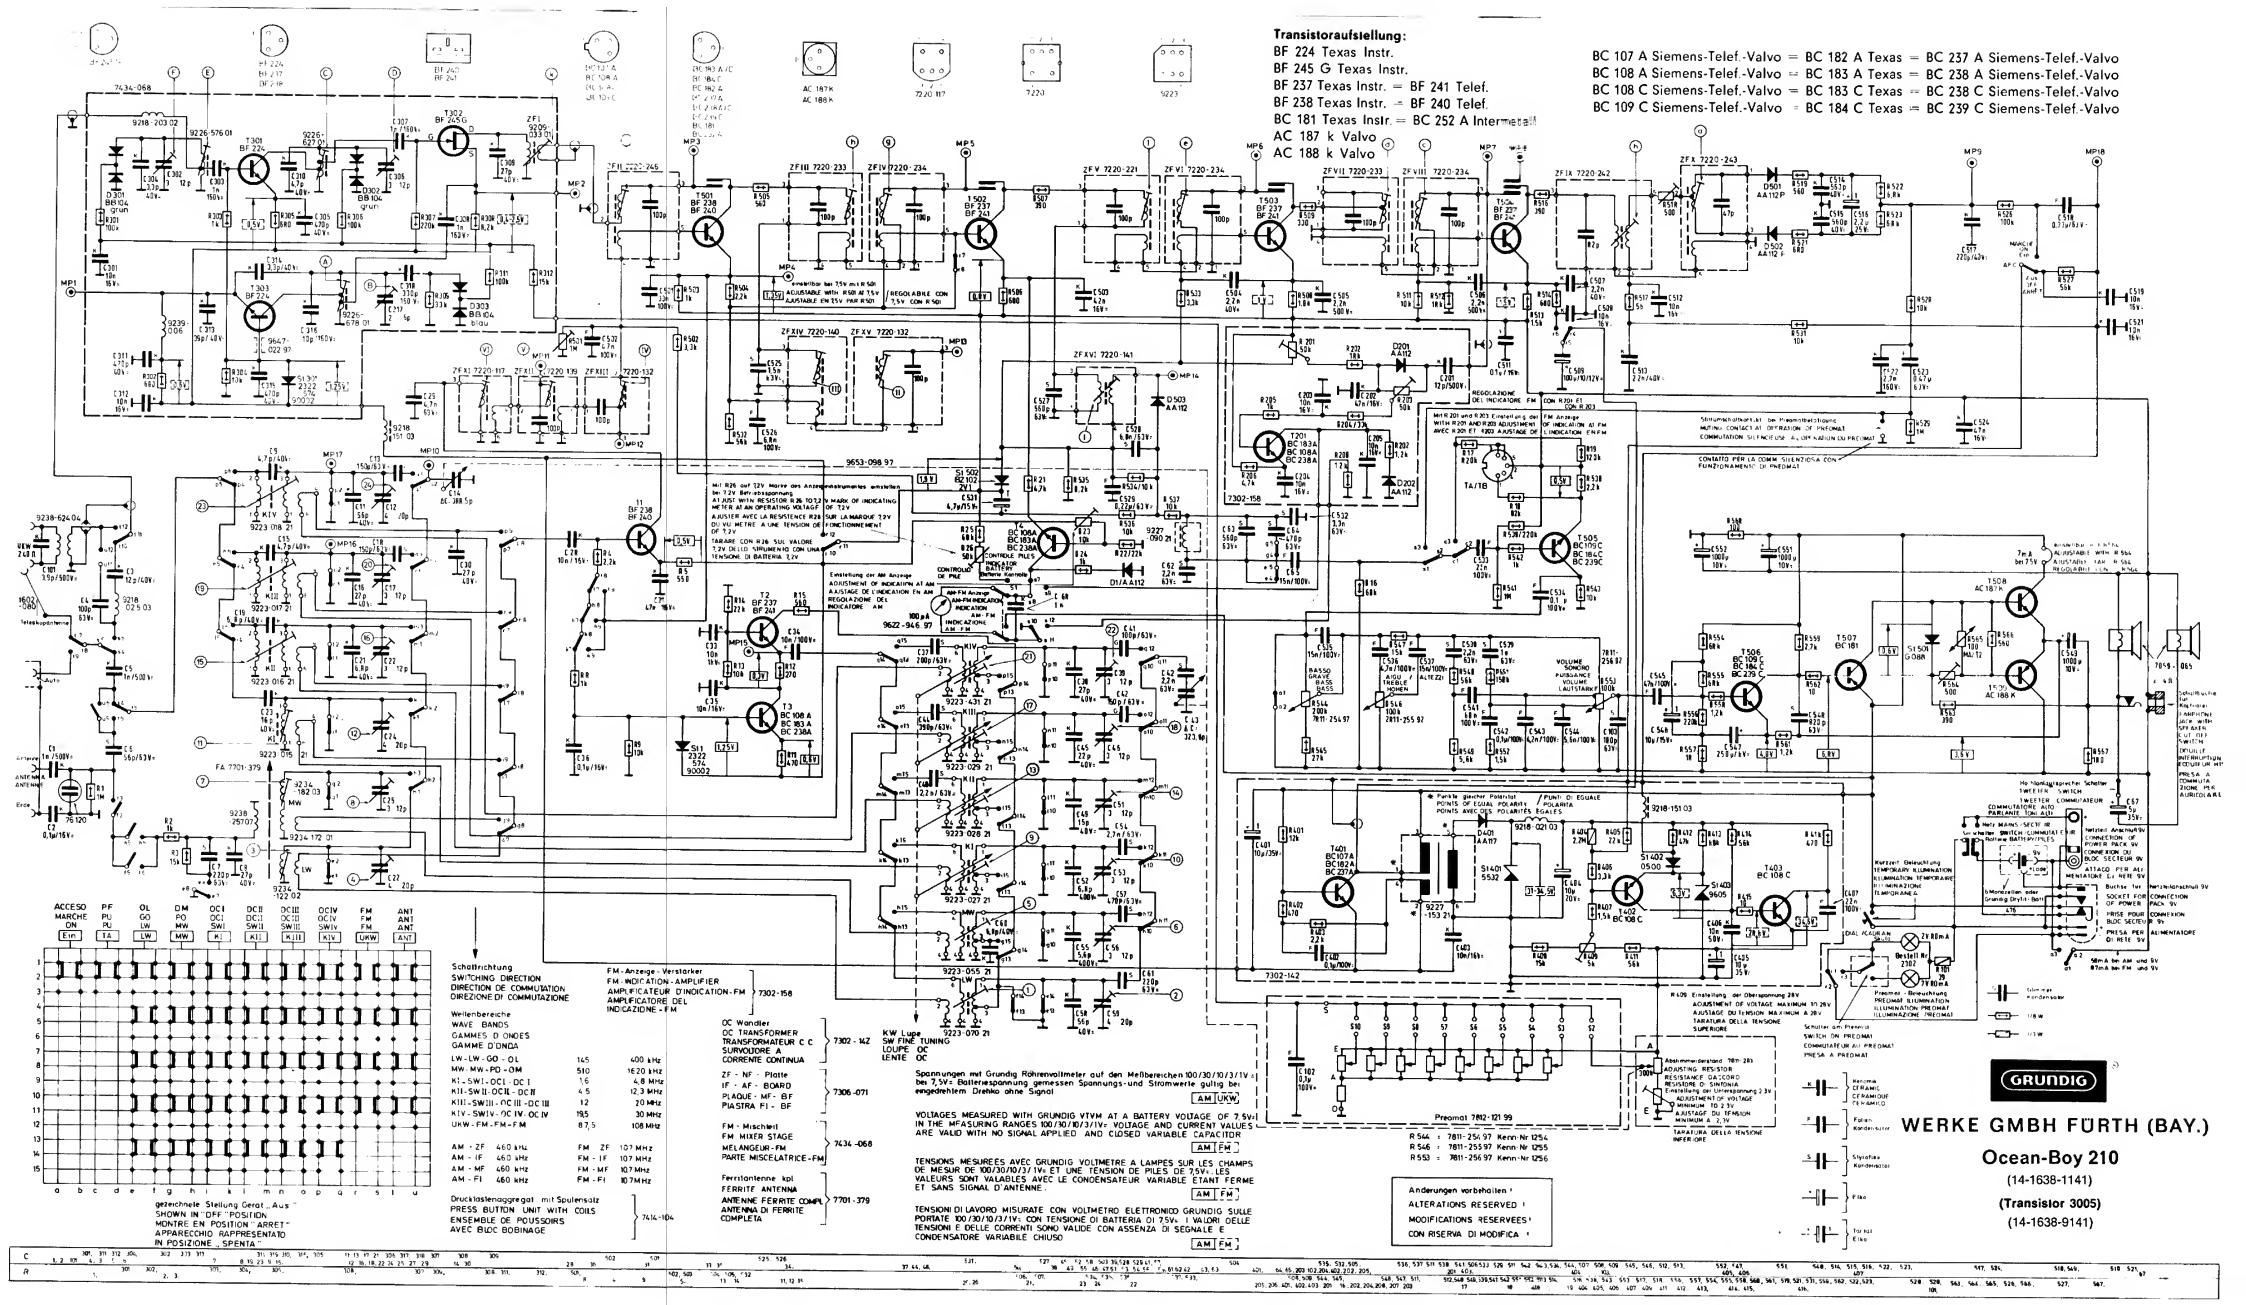
Transistoraufstellung:
BF 224 Texas Instr.
BF 245 G Texas Instr.
BF 237 Texas Instr. = BF 241 Telef.
BF 238 Texas Instr. = BF 240 Telef.
BC 181 Texas Instr. = BC 252 A Intermetall
AC 187 k Valvo
AC 188 k Valvo
BC 107 A Siemens-Telef.-Valvo = BC 182 A Texas = BC 237 A Siemens-Telef.-Valvo
BC 108 A Siemens-Telef.-Valvo = BC 183 A Texas = BC 238 A Siemens-Telef.-Valvo
BC 108 C Siemens-Telef.-Valvo = BC 183 C Texas = BC 238 C Siemens-Telef.-Valvo
BC 109 C Siemens-Telef.-Valvo = BC 184 C Texas = BC 239 C Siemens-Telef.-Valvo
Schaltrichtung
SWITCHING DIRECTION
DIRECTION DE COMMUTATION
DIREZIONE DI COMMUTAZIONE
Wellenbereiche
WAVE BANDS
GAMMES D ONDES
GAMME D'ONDA
LW-LW-GO-OL 145 400 kHz
MW-MW-PO-OM 510 1620 kHz
KI-SWI-OCI-OC I 1,6 4,8 MHz
KII-SWII-OCII-OC II 4,6 12,3 MHz
KIII-SWIII-OCIII-OC III 12 20 MHz
KIV-SWIV-OCIV-OC IV 19,5 30 MHz
UKW-FM-FM-FM 87,5 108 MHz
AM-ZF 460 kHz FM-ZF 10,7 MHz
AM-IF 460 kHz FM-IF 10,7 MHz
AM-MF 460 kHz FM-MF 10,7 MHz
AM-FI 460 kHz FM-FI 10,7 MHz
Druckstastenaggregat mit Spulensatz
PRESS BUTTON UNIT WITH COILS
ENSEMBLE DE POUSSOIRS
AVEC BLOC BOBINAGE
7414-104
FM-Anzeige-Verstärker
FM-INDICATION-AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR D'INDICATION-FM
AMPLIFICATORE DEL
INDICAZIONE-FM
7302-158
OC Wandler
OC TRANSFORMER
TRANSFORMATEUR C C
SURVOLTORE A
CORRENTE CONTINUA
7302-142
ZF-NF-Platte
IF-AF-BOARD
PLAQUE-MF-BF
PIASTRA FI-BF
7306-071
FM-Mischteil
FM MIXER STAGE
MELANGEUR-FM
PARTE MISCELATRICE-FM
7434-068
Ferritantenne mit
FERRITE ANTENNA
ANTENNE FERRITE COMPL.
ANTENNA DI FERRITE
COMPLETA
7701-379
KW Lupe
SW FINE TUNING
LOUPE OC
LENTE OC
9223-070 21
Spannungen mit Grundig Röhrenvoltmeter auf den Meßbereichen 100/30/10/3/1V bei 7,5V- Batteriespannung gemessen Spannungs-und Stromwerte gultig bei eingedrehtem Drehko ohne Signal
AM UKW
VOLTAGES MEASURED WITH GRUNDIG VTVM AT A BATTERY VOLTAGE OF 7,5V- IN THE MEASURING RANGES 100/30/10/3/1V- VOLTAGE AND CURRENT VALUES ARE VALID WITH NO SIGNAL APPLIED AND CLOSED VARIABLE CAPACITOR
AM FM
TENSIONS MESUREES AVEC GRUNDIG VOLTMETRE A LAMPES SUR LES CHAMPS DE MESUR DE 100/30/10/3/1V- ET UNE TENSION DE PILES DE 7,5V- LES VALEURS SONT VALABLES AVEC LE CONDENSATEUR VARIABLE ÉTANT FERME ET SANS SIGNAL D'ANTENNE.
AM FM
TENSIONI DI LAVORO MISURATE CON VOLTMETRO ELETTRONICO GRUNDIG SULLE PORTATE 100/30/10/3/1V- CON TENSIONE DI BATTERIA DI 7,5V- I VALORI DELLE TENSIONI E DELLE CORRENTI SONO VALIDE CON ASSENZA DI SEGNALE E CONDENSATORE VARIABILE CHIUSO
AM FM
Änderungen vorbehalten!
ALTERATIONS RESERVED!
MODIFICATIONS RESERVEES!
CON RISERVA DI MODIFICA!
Preamol 7892-121 99
R546 : 7811-256 97 Kenn-Nr 1254
R546 : 7811-255 97 Kenn-Nr 1255
R553 : 7811-256 97 Kenn-Nr 1256
GRUNDIG
WERKE GMBH FÜRTH (BAY.)
Ocean-Boy 210
(14-1638-1141)
(Transistor 3005)
(14-1638-9141)